

角型ゆで麺器(省エネタイプ)

熱効率77%達成 COOK

ガス



蒼龍



P65

電気 P45

850mm

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	給水 口径 A	排水 口径 A	備考	JIA認証	
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	LPガス (kcal/h)	kW	(kg/h)						
奥行600mmシリーズ															
TU-50N	500	600	800	¥417,900	¥398,000	9.3	8,000	9.3	0.66	15	15	32	一槽式・4フリザル	○	
TU-60N	600	600	800	¥470,400	¥448,000	13.9	12,000	13.9	1.00	15	15	32	一槽式・6フリザル	○	
TU-90AWN	900	600	800	¥821,100	¥782,000	18.6	16,000	18.6	1.33	15×2	15	32×2	二槽式・8フリザル	○	
奥行750mmシリーズ															
TU-50AN	500	750	800	¥450,450	¥429,000	13.9	12,000	13.9	1.00	15	15	32	一槽式・6フリザル	○	
TU-60AN	600	750	800	¥517,650	¥493,000	17.4	15,000	17.4	1.25	15	15	32	一槽式・9フリザル	○	
TU-90AWN	900	750	800	¥895,650	¥853,000	27.9	24,000	27.9	2.00	15×2	15	32×2	二槽式・12フリザル	○	

付属品：フリザル、中底板

製品を最適にお使いいただくために、軟水器の併用をおすすめ致します。

注) 本製品ゆで槽への塩投入はお控えください。塩による腐食故障は、製品保証いたしかねる場合があります。

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧ください。

角型自動ゆで麺器(省エネタイプ)

熱効率77%達成 COOK

ガス オートリフトタイプ



蒼龍



P65

電気 P45

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続 口径 A (都市/LP)	給水 口径 A	排水 口径 A	電源	消費電力 (50/60Hz) W	備考	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス kW	LPガス (kcal/h)	kW	(kg/h)							
TU-50AN-AL	660	750	800	¥996,450	¥949,000	13.9	12,000	13.9	1.00	15	15	32	1φ100V	13×2	一槽式・6フリザル	○
オートリフター ゆで麺器本体(TU-50AN)にオートリフター(AL-3ML)と(AL-3MR)を後付も可能です。																
AL-3M(L/R)	77	658	664	¥313,950	¥299,000	—	—	—	—	—	—	—	1φ100V	13	—	—


注) 本製品ゆで槽への塩投入はお控えください。塩による腐食故障は、製品保証いたしかねる場合があります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧ください。


蒼龍

●蒼龍なら…アイドリング機能で
不使用時のガス料金 1/2に!



アイドリング機能を搭載し待機時のガス料金を従来の1/2にまで低減させます。


●蒼龍なら…いつも清潔、清掃ラクラク!

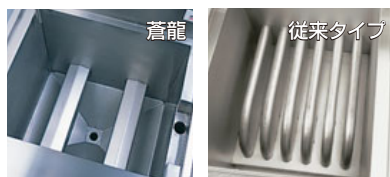

蒼龍の全てのシリーズが「涼厨」になりました



熱効率77%を生み出す新開発の中間加熱パイプは、旧製品に比べパイプ数を減らす事が可能となりこれにより手が届きにくい清掃が困難な場所もラクラク掃除です!

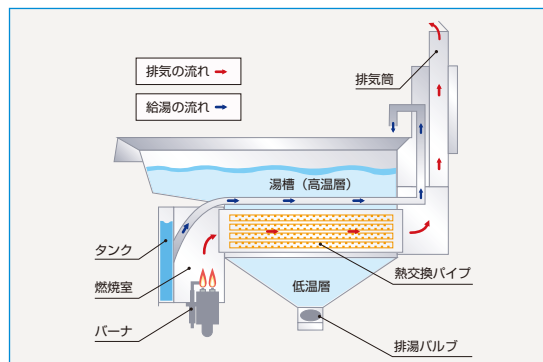

●蒼龍なら…排気温度が1/2!手をかざせる温度に。
排気温度を従来製品の1/2にまで低下させました。まさに手をかざせる温度。作業者の安全性と厨房環境の大幅な改善が望め、空調維持費用の大幅な低減と作業者の疲労軽減が実現できます。

●蒼龍なら…給水による湯温低下を軽減!

燃焼部排熱を利用したタンクを設置、これにより60℃近い温度の給水(約0.6ℓ/分)が可能になり、湯温の低下を軽減します。